位徽

◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することもあります。

| 品 名 | PY-1 | | |
|------------|--------------------|---|--|
| 型式名 | PY-1 | | |
| 点火方法 | マッチ点火 | | |
| 外形寸法(機器最大) | 高さ120×幅365×奥行200mm | | |
| 質量(本体) | 3.0kg | • | |
| ガス接続 | Φ9.5mmガス用ゴム管 | | |

| | 使用ガス ガスグループ | CIBB B. J. | ス消費量 kW(kc | al/h) |
|-------|----------------|------------|---------------|------------|
| | 4A | 2.14(1840) | 6A | 2.44(2100) |
| :207 | 4B | 2.15(1850) | 6B | 2.27(1950) |
| 都市ガス用 | 4C | 2.27(1950) | 6C | 2.15(1850) |
| | 5A | 2.56(2200) | 70 | 2.33(2000) |
| | 5AN | 2.47(2120) | 12A | 2.62(2250) |
| | 5B | 2.15(1850) | 13A | 2.79(2400) |
| | 5C | 2.33(2000) | | |
| | LPガス | 2 | 2.38(0.17kg/h | 1) |

| 品名 | 1 | PY | | | -1 | ガス焼物器 | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| ざいます。で 万一機器本体 を行うことを 無料修理対 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | の保証を はか故障し にお約束を を を を を を を を を を を を を を を を を を を | 響はお客様の① した場合には、 するものです。 けラベル等の注 には、お買い上げ | Aただきましてあ E常な設置・使用 本書の記載内容 意書きに従った正 の販売店かお近くの | 火態において で無料作理 ^{第な設置・} 使用 | イ 収扱説理いる な形式である。 ハベスも ・ 一個の ・ 一面の ・ 一面 一面 一面 一面 一面 一面 一面 一面 一面 一面 | P改造による故障上げ後のは 上げ後のは による故障おより 大災、水電 見虫類の侵入、 第 に 解り、 の と が り り り り り り り り り り り り り り り り り り | で使用になり でのようの でのようが では、できる。 では、このできる。 では、このできる。 | ったり使用 十工事体類 結等の天り 気部品搭載 故範おより 用、車輌、 | 用上の誤りおよび4 の必要な機器の場 (地変、 ねずみ・5 成の機器の場合) |
| 保証期間内 かお近くのが および雑島 | (ロマにこ | 4回00万元.本 | 胃をご提示くださし 3埋を行った場合に |)、なお、離島 は出現に見る | (へ) 消耗部 | いい。チョと言こ 品の取替えおよび | - | 場合 | TO PICA CHILL AND O |
| る実費を申し | 一受けます | お買い上げの | · 经也们 5/1/49日10 | PHIKICS: A | (ト) 本書の 6. 本書は日 | 見元がない場合 1内においての | み有効です。 | | |
| 4. ご贈答品等 依頼できな | で本保証 | に記入してあっ お近くのパロ | 3買い上げの販売 | uBlu Eがご | (This wan 7. 本書は再 | ty is valid onl 接しませんの | | ように大の | 別に保管してくだ |
| | おき | 前 | | 様 | 保証期間 | ル上げ | 年 | 月 | 日から1年 |
| +1 0l0 124 | ご信 | 听 〒 | | | | 洺 | | | |
| お客様 | | | | | P CF-O | - FIE | | | |
| | お自 | 話 | | | | 話番号 | | | |
| | | | | 株式会社 | in. | | (II/76¥ | | |
| | | | T457-85 | | 市場穂区桃園町 | 6番23号 | | | |
| | | | | TEL 052 (| 824) 5145 | | 图 / 章 | | |

パロマガス焼物器

保証書付

型式名:PY-1


PY一1取扱説明書

このたびはガス焼物器をお求めいただきまして、ありがとうございます。

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」を必ず最初から順番にお読みいただき、よく理解してくださるようお願いいたします。また、この「取扱説明書」をいつでもすぐ取り出せるところに大切に保管しておいてください。


この「取扱説明書」に書かれている内容以外ではご使用にならないでください。


「取扱説明書」を紛失された場合は、お近くのパロマまでお問い合わせください。



| 各部のなまえ] | 故障かな?と思ったら13 |
|------------|----------------|
| 必ずお守りください2 | 保管とアフターサービス…14 |
| 設置6 | 仕様裏 |
| 使いかた9 | 保証書裏 |
| 占投しかエスか ココ | |

各部のなまえ



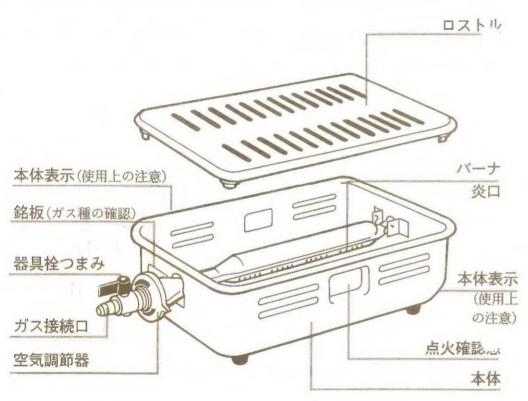



必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害 を未然に防止するためにこの取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵 表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解 してから本文をお読みください。

| 个危険 | この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を 負う危険が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。 |
|----------|--|
| △警告 | この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を 負う可能性が想定される場合を表しています。 |
| <u> </u> | この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。 |

絵表示について次のような意味があります。



一般的な禁止



分解禁止



火気禁止



接触禁止



必ず行う

小危険

■ガス漏れ時の処置

ガス漏れに気付いたときは、①~③の処置が終わ るまでの間、絶対に火を付けたり、電気器具(換 気扇その他)のスイッチの入・切や電源プラグの 抜き差しおよび周辺の電話を使用しない



- →炎や火花で引火し爆発事故を起こすことがあり ます。
- ①すぐにガス枠を閉める
- ②窓や戸を開ける
- ③お買い上げの販売店かガス事業者まで連絡する (周辺の電話は使用しない)



必ずお守りください

△ 警告

■使用ガスについて

ご家庭のガスの種類と機器の銘板に表示されてい るガスの種類が合っているか確かめる。 合っていないときは使用しない

*転居時も必ず確認してください。 ガスが合っていないままご使用になると、火災や不 完全燃焼、やけどなどの原因になります。

ガスの種類がお分かりにならない場合または合って いない場合はお買い上げの販売店かガス事業者まで ご連絡ください。



ガス種を 確認する

(例)

型式名 LPガス ガス消費量 製造年·月·製造番号 バロマ

■火災予防

火をつけたまま機器から絶対にはなれない

→火災のおそれがあります。

機器の周囲に可燃物(カーテン、新聞紙、紙袋など)や 引火物(スプレー缶など)を置かない、近づけない

→火災の原因になります。スプレー缶の場合は熱で スプレー缶の圧力が上がり爆発するおそれがあり ます。



機器の周囲ではガソリン、ベンジン、スプレーなど引 火のおそれのあるものを使用しない

→火災の原因になります。

使用中、使用直後は機器を移動させない

→火災、やけどの原因になります。

機器に風があたる状態で使用しない

→風による消火でガスが漏れ、火災になるおそれが あります。






小警告

■異常時の処置

- ①異常な燃焼、臭気、異常音が感じられた場合は、 消火操作してガス枠を閉め、「故障かな?と思っ たら」(13ページ) に従う
- ②地震、火災などの緊急の際は、自分の身の安全を 確かめてから、あわてずに消火操作する



■ガス事故防止

点火・消火を確かめ、使用中も炎を確かめる

使用後は必ずガス栓を閉める




ゴム管はガス用ゴム管(検査合格またはJISマーク入り)を使い、古い(ひび割 れ、差し込み口のゆるい)ゴム管やビニール管は使わない

■換気に注意

締め切った部屋で長時間使用しない 使用中は窓を開けるか換気扇を回す

→一酸化炭素中毒の原因になります。



■用途について

きき物調理以外の用途には使わない

→過熱・異常燃焼による焼損や火災の原因になります。 *煮物や揚げ物などこんろとして使用しないでくださ

使用時は本体底部に必ず水を入れ、水以外のものは 入れない

使用後は必ずお手入れをする

→魚や肉から出た脂がたまり、使用中に燃えて火災の 原因になります。 使用中も水量を確認し、水が少なくなったときは補 充してください。





△注意

■やけどについて

使用中や使用直後は操作部(器具栓つまみ)以外は触らない

- →機器本体とその周辺が熱くなるためやけどをする おそれがあります。
- *特に小さいお子様がいる家庭では注意してください。



炎を近づけてから器具栓つまみをゆっくり開き点火する

→やけどをするおそれがあります。

点火操作時はバーナ付近に顔を近づけ過ぎない

➡熱や炎でやけどをするおそれがあります。

塗装・漆など熱に弱い食卓テーブルの上で使うとき は不燃性の断熱材を敷く

→変色のおそれがあります。



■補助具について


補助具はこの機器用の付属品あるいは指定以外のものは使わない

→異常燃焼のおそれがあります。

設置


部品のセット

- ①箱から機器を取り出し、あて紙、梱包部材やテープを取り除く
- ②各部品をセットする

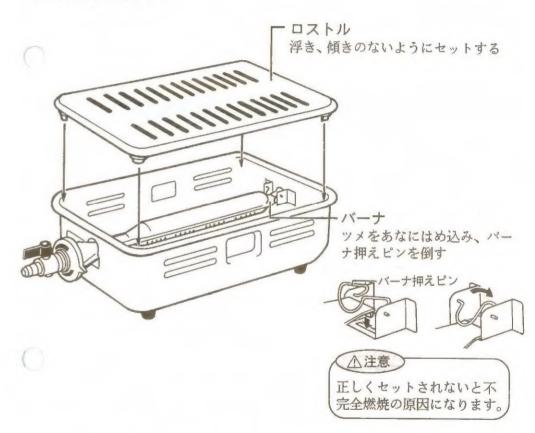

ガス種の確認

- ①ご家庭のガスの種類と機器の銘板に表示されているガスの種類が合っているか確かめる
- ②合っていない場合は設置をやめて、お買い上 げの販売店かガス事業者まで連絡する



設置場所

一酸化炭素中毒、火災ややけどの原因となりますので正しく設置してください。

∧ 警告

次の条件を満たしている場所をお選びください。

- ●換気が良い
- ●周囲に可燃物がない
- 水平で安定している●風が吹き込まない
- ●落下物の危険がない
- ●水や熱がかからない




防火措置

各地の火災予防条例に従って防火措置を行ってください。


小警告

ステンレス板や薄いタイルなどの不燃材を可燃性の壁に直接貼り付けた 場合でも、下記(1)、(2)の防火措置を必ず行う

- →伝熱により長年の間に可燃物が炭化し、火災になることがあります。 *設置後に、機器の周囲の改装をする場合も設置基準をお守りください。
- ① 可燃物 (壁、棚など) から 十分離して設置する



② ①の条件を満たせない場合は防熱板を取り付ける 別売の防熱板A、B、Cまたは金属以外の厚さ3mm以上の不燃材を図のように取り 付けてください。ご購入に際してはお近くのパロマまでお問い合わせください。

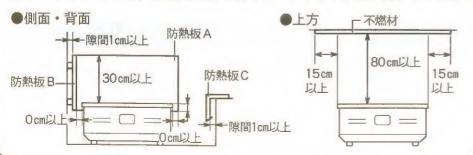

ゴム管の接続


- ●継ぎ足しや二又分岐は絶対にしない
- ●機器の上や下を诵さない
- ●他の熱源などの高温部に触れない
- ●折れ、ねじれ、引張りなどのないように
- ▶接続口に汚れやごみがないように
- ➡正しく接続されないとガス漏れや火災の原因になります。



用意するもの 〇 o 9.5mmガス用ゴム管(新品) 1本


〇ゴム管止め2個 ゴム管は都市ガス用とLPガス用があります。 お使いのガスに合わせてお選びください。

- ①ゴム管を機器に触れないように適切な長さに切る
- (2)両方のゴム管口の赤い線までゴム管を差し込みゴム管止めで止める
- ③器具栓つまみが「止」の位置にあることを確かめてから、ガス栓を開け接続部 からガスの臭いがしないことを確かめ、ガス栓を閉める

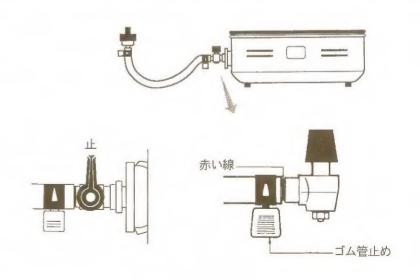

使いかた








- ①器具栓つまみが「止」の位置にあることを確かめる
- ②ガス栓を全開にする

*ロストルの油を焼き切るためです。なお、他 然 焼機器を使っての空焼きはしないでください。 また、空焼き後急に水で冷やさないでください。

- ③底部に水(約250mℓ)を入れる
- ●250m ℓの水は約50分でなくなります。 続けて使用するときはそのつど水をたしてく ださい。

2点火




- ①上部のロストルを取り、炎を手前 側からバーナに近づけ、器具栓つ まみをゆっくりと開く
 - ●バーナに点火します。
- ②バーナ全体に点火したことを確認する
- *初めて使うときやしばらく使わなかったときなど点火しにくい場合があります。ゴム管内に空気が入っているためです。繰り返し点火操作してください。

△注意


万一点火しない場合は器具栓つまみを一旦「止」 の位置に戻し、しばらく(1~2分)待ってから再度 点火操作する →やけどのおそれがあります。

3 空気調節




- ①炎の状態をよく見て空気調節器を 回す
- ●赤味をおびて勢いがないときには空気が不足しています。空気調節器を「開」の方向へ回して青く勢いの良い炎で燃焼するように調節してください。
- ●点火時や使用中にゴーゴーと音がする場合は、 一旦ガスを止めて空気調節器を「止」の方向に 回してから再度点火操作してください。

4火力調節



- ①炎を見ながら器具栓つまみをゆっ くり動かす
 - ●弱火でお使いのときは、炎が途中で消えていないか気を付けてください。

5消火




- ①器具栓つまみを「止」の位置まで 戻す
- ②ガス栓を閉める
- ③機器が冷えてからお手入れをする

取っ手の使いかた

取っ手のツメを取っ手の持ち手側または手前側のロストルのあなに引っ掛けて持ち上げます。

取っ手をしっかりと持ち、ロストルを落とさないように気を付けてください。



点徴とお手入れ

- ●点検とお手入れはガス栓を閉め、機器が冷えてから行ってください。
- ●機器を安全・快適にお使いいただくために、日常の点検とお手入れは必ず行っ てください。
- ●機器の異常や故障を見つけたときは、お買い上げの販売店かお近くのパロマ までご連絡ください。
- ●安全にお使いいただくために定期的に点検を受けられることをおすすめしま す。(有料)

点検のポイント

点検は常時行ってください。

| 機器の回りに可燃物 等はありませんか? | 機器の回りに可燃物や障害物がないように してください。(7ページ参照) |
|--|--|
| バーナは正しくセッ トされていますか? | 正しくセットされているか確認してください。(6ページ参照) |
| ゴム管は正しく接続 されていますか? 古くなっていません か? | 赤い線までしっかり差し込み、ゴム管止めで止めてください。古くなるとひび割れしたり、差し込み口がゆるくなります。早めに取り替えてください。赤い線までしっかり差し込み、ゴム管止めで止めてください。古くなるとひび割れしたり、差し込み口がゆるくなります。早めに取り替えてください。(8ページ参照) |
| ガス臭くありません か? | 器具栓つまみが「止」の位置にあること確かめてからガス栓を開け、ゴム管の接続部からガスの臭いがしないことを確かめてください。(13ページ参照) |
| 汚れていませんか? | 機器が汚れているときはお手入れしてくだ さい。(12ページ参照) |

お手入れのしかた

- ●お手入れの際は手袋をするなどして、ケガのないように気を付けてください。
- ●機器や取りはずした部品は落とさないように気を付けてください。ケガや故障の 原因となります。
- ●お手入れの後は各部品正しくセットされているか確認をしてください。

(6ページ参昭)

△警告

絶対に改造・分解は行わない

→改造・分解は一酸化炭素中毒やガス漏れなどの 思わぬ事故や故障、火災の原因になります。



・手入れには台所用中性洗剤をお使いください

*印刷・塗装面にはみがき粉・スチールウールなどは使わないでください。 表面がキズ付きます。中性洗剤以外の洗剤、シンナー・ベンジンあるいはレンジ クリーナーなどのアルカリ性洗剤は塗装がはがれるおそれがあります。

ロストル 台所用中性洗剤で水洗いし、水気をふき取る

●汚れがこびりついたときは取っ手の平面を利用して こすり落としてください。

*ご使用の度にお手入れしてください。汚れたままに

しておくと、早くいたみます。

おねがい ロストルの脂除去をする場合、他の燃焼機器を使っての空焼 きはしないでください。また、空焼き後ロストルを急に水で冷さないで

バーナ


炎が不ぞろいになったときは炎口をブラシなどで掃除する

*目づまりすると点火不良や不完全燃焼の原因になります。

取りはずしかた

バーナ押えピンを上に上げて取りはずしてください。

*水洗いはしないでください。故障の原因になります。 お手入れ後は正しくセットしてください。(6ページ参照) /



本体

乾いた布で汚れをふき取る

- ●汚れが落ちにくいときはバーナを取りはずして台所用中性洗剤で水洗い し、水気をよくふき取る
- *本体の底部を汚れたままにしてお使いになるとこびりついた脂汚れが発 火するおそれがあります。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、次のことをお調べください。下記の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常のあるときは、お買い上げの販売店かお近くのパロマまでご連絡ください。

| 現 象 | 原因 | 処置方法 | 参照ページ |
|--|------------------------------|--------------|-------|
| | ガス栓の開き不十分 | ガス栓を全開にする | 9 |
| | ゴム管の折れ曲がり、つぶれ | ゴム管の折れ曲がりを直す | 8 |
| | ゴム管の接続不十分 | ゴム管を確実に接続する | 3 |
| 上がしたし、 | バーナ炎口の水滴や汚れによる 目づまり | バーナのお手入れをする | 12 |
| 点火しない 点火しにくい | バーナの取り付けが悪い | 正しくセットする | 6 |
| 使用中に消火する | ゴム管内に空気が残っている | 点火操作を繰り返す | 9 |
| | 点火操作が不適切 | 再度、点火操作をする | 9 |
| | LPガス使用の場合、LPガスが なくなりかけている | ボンベを交換する | _ |
| 黄色の炎で燃える 炎が安定しない 異常な音をたて て燃える | バーナ炎口の水滴や汚れによる 目づまり | バーナのお手入れをする | 12 |
| | バーナの取り付けが悪い | 正しくセットする | 6 |
| | 空気調節が合っていない | 空気調節をする | 10 |
| ガスのいやな臭 いがする | ゴム管の接続不十分 | ゴム管を確実に接続する | 8 |
| | ゴム管のひび割れ、穴あき | 新しいゴム管と交換する | ú |
| | バーナキャップの浮き、傾き | 正しくセットする | 6 |

| 故障ではない場合 | 理由 |
|--------------------------|--------------------|
| 点火・消火のときに「ボッ」 という音がする | 点火音・消火音で異常ではありません。 |
| 使用中「シャー」という音がする | ガスの通過音で異常ではありません。 |

保管とアフターサービス

■保管(長期間使用しないとき)

①ガス栓を閉める ②ゴミ・ほこりが入らないようにゴム管口をふさぐ ③汚れを取り除く(12ページ参照) ④箱等に入れて湿気やほこりの少ない所で保管する

■アフターサービスについて

点検・修理を依頼されるとき

前ページ 「故障かな?と思ったら」を見てもう一度確認し、それでも直らないときは、お買い上げの販売店かお近くのパロマまでご連絡ください。アフターサービスをお申しつけのときは右記の内容をお知らせください。

」お、修理のご依頼は、【電話】**0120-193-860** でも24時間受付いたしますので、ご利用ください。

1.で住所・ご氏名・電話番号 2.現象(できるだけ詳しく)

3.品名・型式名(銘板表示のもの)

4.ご購入日・ガス種

5.道順·目標

| 受付時間 | 平日 土曜日・日曜日・祝日 9:00~17:00 (修理受付のみ) | | | |
|--|--|--|--|--|
| ご相談窓口 | 住所 | TEL | FAX | |
| 北海道サービスコールセンター 東 北サービスコールセンター 関 東サービスコールセンター 中日本サービスコールセンター 立 畿サービスコールセンター 中四国サービスコールセンター 九 州サービスコールセンター | 〒001-0033 札幌市北区北33条西7丁目1-1 〒983-0041 仙台市宮城野区南目館20-10 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-1-6藤枝ピル6階 〒467-8585 名古屋 市戦 穂区 城 園町6-23 〒550-0013 大阪市西区新町3-13-20パロマアクザビル2F 〒732-0804 広島市南区西郷屋3丁目8-12 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-9-13 | 011-726-2822 022-239-1848 03-3986-0860 052-824-5188 06-6534-6751 082-262-8341 092-472-0924 | 022-238-0838 03-3986-0895 052-824-5670 06-6534-6755 082-263-2400 | |

*住所・電調番号などは変更することがありますのであらかじめご了承願います。

別売部品のごあんない

次のような別売部品を用意しております。 詳細はお買い上げの販売店までおたずねください。



補修用性能部品の最低保有期間について

が修用性能部品は当製品製造打ち切り後、最低5年間保有しております。 、年のご使用でいたんだ場合にはお買い求めください。

製造年月について

製造年月は機器本体に貼付けの銘板でお確かめください。



ガスの種類が変わるとき

ご贈答、転居等によりガスの種類が変わるときは、お買い上げの販売店かお近くのパロマまでご連絡く ださい。

その他ご不明の点は

お買い上げの販売店かお近くのパロマまたは「お客様相談室」までご連絡ください。

パロマお客様相談室 〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号 TEL 052-824-5145